


標準定格電圧
Standard Rated Voltage
12V/24V/100V

DC モーター DC MOTOR 60W


MODEL **SS40E6**

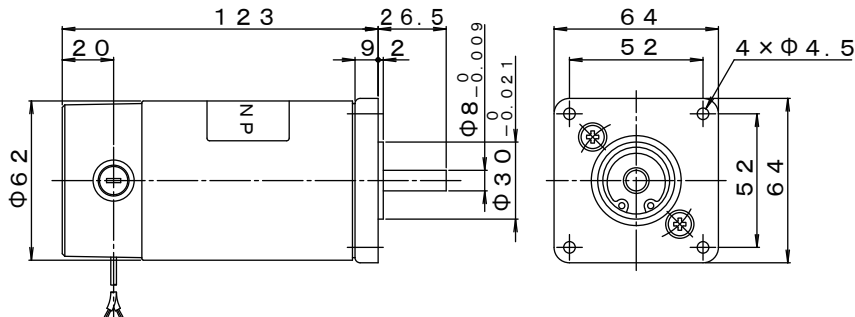

質量 Mass 1.35kg

連続定格 Continuous rating				無負荷 No load		電機子 抵抗 Armature R.	電機子 慣性モーメント (GD ²) R. Inertia	機械的 時定数 (tm)	逆起電力 定数 (Ke)	トルク 定数 (Kt)	ブラシ 長さ Brush L
電圧 Voltage DC-V	電流 Current A	回転速度 Speed rpm	トルク Torque N·m (kgf·cm)	電流 Current A	回転速度 Speed rpm	Ω	kg·cm ² (kgf·cm ²)	ms	V/krpm	N·m/A	mm
12	8	2500	0.24 (2.4)	0.7	3000	0.32	0.63 (2.5)	15	4	0.038	10 限度長さ 4
24	4	2500	0.24 (2.4)	0.35	3000	1.1	0.63 (2.5)	15	8	0.076	
100	0.9	2500	0.24 (2.4)	0.07	3000	20.5	0.63 (2.5)	15	33.3	0.32	

標準定格電圧以外の電圧も製作いたします。
Ready for offering manufacturing service for a special-voltage products, apart from standard voltage.

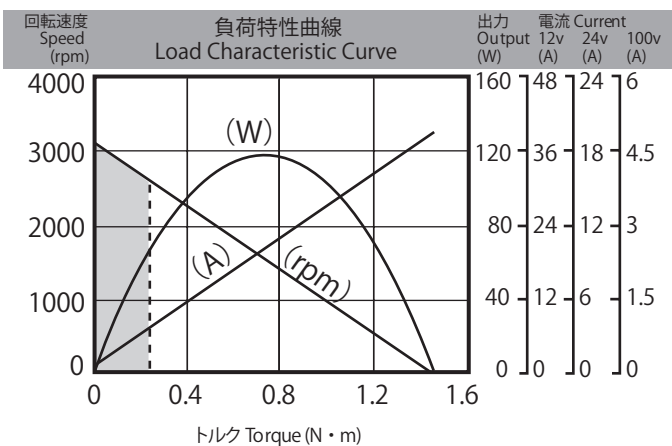

連続使用領域 Scope for continuous use

許容オーバーハング荷重：98N(10kgf) 許容スラスト荷重：78N(8kgf)
Permissible Overhung Load Permissible Thrust Load

オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。
Point of application of force for overhung load lies on half as long as shaft edge length.

●適用ドライバ Matching Driver List

電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC12V	MD1D-B□08	64
	MS-100□10	60
DC24V	MD1D-C□04	64
	MS-100□05	60
DC48V	MD1D-D□04	64
AC100V	MS-300□1001	62
	MD2A-F□02	60

●標準仕様

使用温度：-10℃~40℃
使用湿度：40%~90% 結露なきこと
回転方向：可逆
耐熱クラス：B
絶縁抵抗：DC500Vメガにて、20MΩ以上
耐電圧：AC 1000V 1分間
外観：生地(鉄ケース部めっき)

●取り扱い上の注意

- モーターリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続するとモーター軸から見て時計方向に回転します。
- DC電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モーターが回転中に極性を替えると、モーターや相手装置に悪影響を与えます。一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- 定格は平滑な直流電源での連続定格です。脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモーターの温度上昇に注意して下さい。



電磁ブレーキ ELECTROMAGNETIC BRAKE

DC タコジェネレータ DC TACHO-GENERATOR

エンコーダ ENCODER

- 付属品
DCモータSS40E6は、減速機とともに下記の付属品とも自由に組み合わせられます。
- ACCESSORIES
DC motor model SS40E6 is freely combined with any gear head and any accessories to be given below.

電磁ブレーキ付DCモータ DC MOTOR WITH ELECTROMAGNETIC BRAKE
電磁ブレーキの詳細は、p.54を参照下さい。 As for details of the brake, refer to page54

SS40E6-B

通電時開放型 Released on Excitation Type
DC-V
12, 24, 90
静摩擦トルク Static Friction Torque
0.25N・m (2.5kgf・cm)

質量Mass 1.5kg

電磁ブレーキカバー付 ELECTROMAGNETIC BRAKE WITH COVER

SS40E6-BC

質量Mass 1.6kg

DCタコジェネレータ付DCモータ DC MOTOR WITH TACHO-GENERATOR
タコジェネレータの詳細は、p.52を参照下さい。 As for details of Tacho-generator, refer to page52

SS40E6-T0

質量Mass 1.6kg

ブレーキ+DCタコジェネレータ BRAKE+TACHO-GENERATOR

SS40E6-BT0

質量Mass 1.8kg

エンコーダ付DCモータ DC MOTOR WITH E0 type ENCODER
エンコーダの詳細は、p.50を参照下さい。 As for details of the encoder, refer to page50

SS40E6-E0

出力パルス数 Output Pulses
500P/R
入出力取出方式 Connection Method
コネクタ Connector

質量Mass 1.4kg

ブレーキ+E0型エンコーダ BRAKE+E0 type ENCODER

SS40E6-BE0

質量Mass 1.8kg

エンコーダ付DCモータ DC MOTOR WITH EM type ENCODER
エンコーダの詳細は、p.50を参照下さい。 As for details of encoder, refer to page 50

SS40E6-EM

出力パルス数 Output Pulses
100P/R 600P/R 1000P/R
入出力取出方式 Connection Method
リード線 Lead Wire

質量Mass 1.6kg

ブレーキ+EM型エンコーダ BRAKE+EM type ENCODER

SS40E6-BEM

質量Mass 1.8kg


本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.

ブラシレス DCモータ
ブラシ付 DCモータ
モータ オプション
ドライバ
ドライバ オプション
技術説明 その他
MM16G 2W
SS23F 10W
SS32G 14W
SS40E2 20W
SS40E4 40W
SS40E6 60W
SS40E8 80W
SS60E3 120W
SS60E6 250W
SS60E8 350W

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

MODEL SS40E6

■H4形平歯車減速機付DCギヤードモータ MODEL H4 SPUR DC GEARED MOTOR SS40E6-H4-□

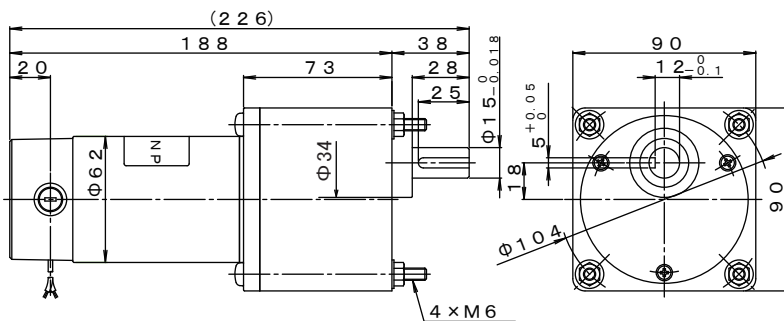

質量 Mass 2.8kg



形式名 Model SS40E6	回転速度 Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque		定格電流 Rated Current		
		(N・m)	(kgf・cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)
-H4-5	500	0.78	(8)	7.2	3.6	0.9
*-H4-12.5	200	2.0	(20)	8.0	4.0	0.9
-H4-25	100	3.4	(35)	7.6	3.8	0.9
-H4-50	50	6.9	(70)	7.6	3.8	0.9
*-H4-100	25	13	(130)	8.0	4.0	0.9
*-H4-180	14	15	(150)	5.6	2.8	0.7

注1) 出力軸の回転方向は、リード線の赤を(+)、青を(-)に接続した場合、□*は反時計方向となります。
With red lead wire connected to (+) and blue one to (-), output shaft of □* models rotate in the counter-clockwise direction.

■L2形 遊星減速機付 DCギヤードモータ MODEL L2 PLANETARY DC GEARED MOTOR SS40E6-L2-□

フランジタイプ
Flange type

SS40E60-L2-□
ベースタイプ
Base type

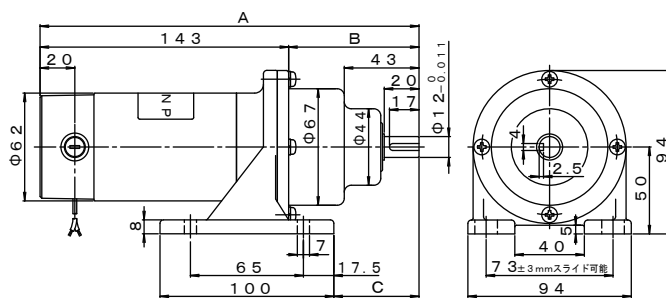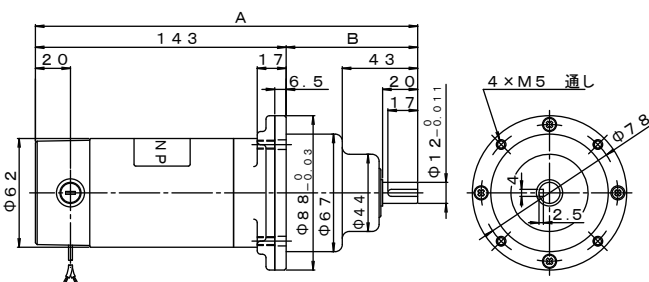

形式名 Model SS40E6 SS40E60	回転速度 Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque		定格電流 Rated Current			寸法A Size A (mm)	寸法B Size B (mm)	寸法C Size C (mm)	質量 Mass (kg)	
		(N・m)	(kgf・cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)				フランジタイプ Flange type	ベースタイプ Base type
-L2-5	500	0.78	(8)	6.6	3.3	0.8	205	62	36	1.8	2.1
-L2-10	250	1.5	(15)	6.5	3.2	0.8					
-L2-25	100	2.9	(30)	4.8	2.4	0.6	218	75	49	1.9	2.2




DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR

MODEL SS40E6

■D2形 ウォーム減速機付 DCギヤードモータ
MODEL D2 WORM DC GEARED MOTOR SS40E6-D2-□



質量 Mass 2.3kg

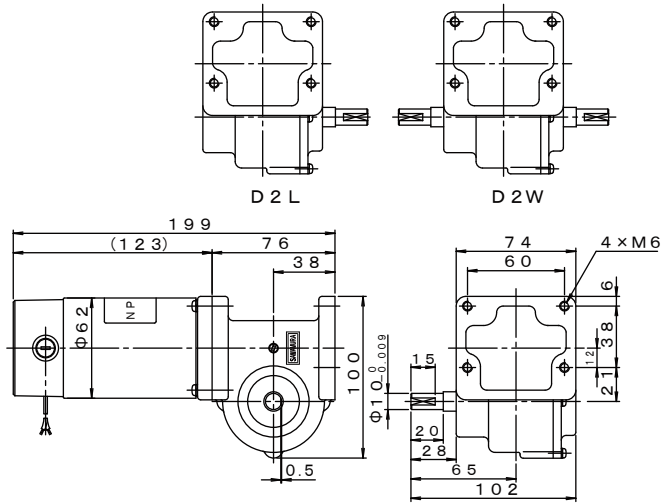


形式名 Model SS40E6	回転速度 Speed	定格トルク Rated Torque		定格電流 Rated Current		
	(rpm)	(N·m)	(kgf·cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)
-D2-25	100	1.5	(15)	4.4	2.2	0.5
-D2-64	40	2.0	(20)	4.0	2.0	0.45

■C形 ウォーム減速機付DCギヤードモータ
MODEL C WORM DC GEARED MOTOR SS40E6-C-□



質量 Mass 2.5kg

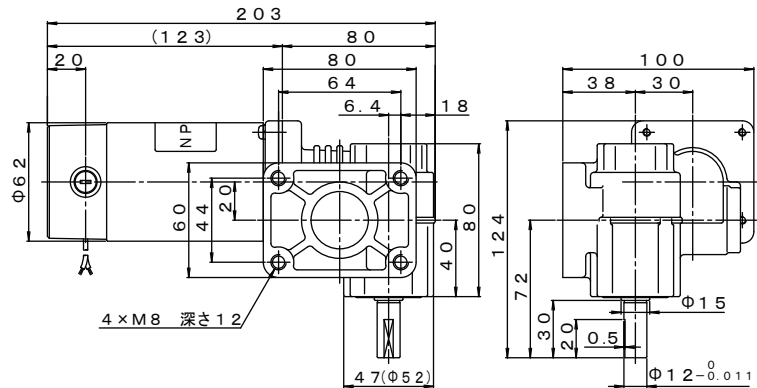


形式名 Model SS40E6	回転速度 Speed	定格トルク Rated Torque		定格電流 Rated Current		
	(rpm)	(N·m)	(kgf·cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)
-C-150	16	3.9	(40)	4.8	2.4	0.6
-C-300	8			4.4	2.2	0.5

注意！ WARNING!

SS40E6-D2,SS40E6-C形はオイルバス方式のため、モータ部を上にご使用下さい。

Model SS40E6-D2 and SS40E6-C should be with motor facing up, because oil-bath is used.

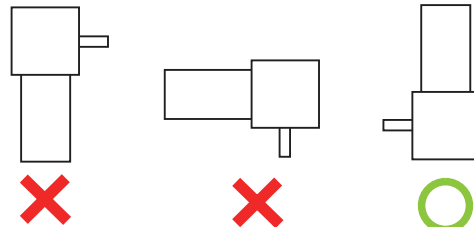

ブラシレス
DCモータ

ブラシ付
DCモータ

モータ
オプション

ドライバ

ドライバ
オプション

技術説明
その他

MM16G
2W

SS23F
10W

SS32G
14W

SS40E2
20W

SS40E4
40W

**SS40E6
60W**

SS40E8
80W

SS60E3
120W

SS60E6
250W

SS60E8
350W