


標準定格電圧 Standard Rated Voltage 12V/24V/100V DC モーター DC MOTOR 80W MODEL SS40E8


ブラシレス DCモーター
 ブラシ付 DCモーター
 モーター オプション
 ドライバ
 ドライバ オプション
 技術説明 その他

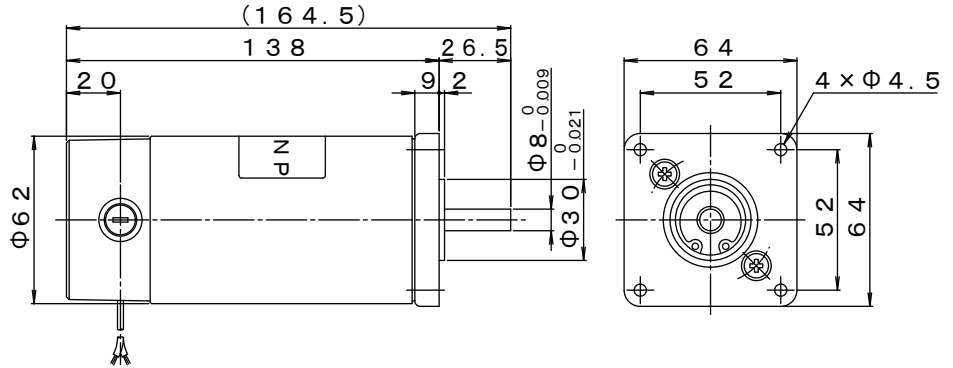

質量 Mass 1.6kg

連続定格 Continuous rating				無負荷 No load		電機子抵抗 Armature R. Ω	電機子慣性モーメント(GD ²) R. Inertia kg·cm ² (kgf·cm ²)	機械的時定数 (tm) ms	逆起電力定数 (Ke) V/krpm	トルク定数 (Kt) N·m/A	ブラシ長さ Brush L mm
電圧 Voltage DC-V	電流 Current A	回転速度 Speed rpm	トルク Torque N·m (kgf·cm)	電流 Current A	回転速度 Speed rpm						
12	10	2500	0.31 (3.2)	0.8	3000	0.25	0.7 (2.8)	12	4	0.038	10 限度長さ 4
24	5	2500	0.31 (3.2)	0.4	3000	0.85	0.7 (2.8)	12	8	0.076	
100	1.2	2500	0.31 (3.2)	0.08	3000	15	0.7 (2.8)	12	33.3	0.32	

標準定格電圧以外の電圧も製作いたします。
 Ready for offering manufacturing service for a special-voltage products, apart from standard voltage.

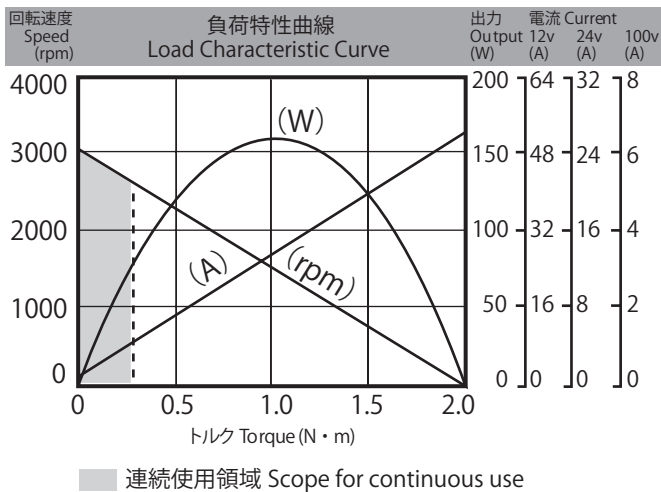

許容オーバーハング荷重：98N(10kgf) 許容スラスト荷重：78N(8kgf)
 Permissible Overhung Load Permissible Thrust Load
 オーバーハング荷重の着力点は、軸端部長さの1/2の位置。
 Point of application of force for overhung load lies on half as long as shaft edge length.

●適用ドライバ Matching Driver List

電源電圧 Supply Voltage	ドライバ形式名 Driver Model	ページ Page
DC12V	MD1D-B□12	66
	MS-100□10	62
DC24V	MD1D-C□08	66
	MS-100□10	62
DC48V	MD1D-D□04	66
AC100V	MS-300□1001	64
	MD2A-F□02	60

●標準仕様

使用温度：-10℃~40℃
 使用湿度：40%~90% 結露なきこと
 回転方向：可逆
 耐熱クラス：B
 絶縁抵抗：DC500Vメガにて、20MΩ以上
 耐電圧：AC 1000V 1分間
 外観：生地(鉄ケース部めっき)

●取り扱い上の注意

- モーターリード線の赤を(+)に、青を(-)に接続するとモーター軸から見て時計方向に回転します。
- DC電源の極性を替えると、正逆相似の特性が得られます。モーターが回転中に極性を替えると、モーターや相手装置に悪影響を与えます。一旦停止後に逆方向に回転して下さい。
- 定格は平滑な直流電源での連続定格です。脈流電源を使用する場合は温度上昇が高くなりますのでモーターの温度上昇に注意して下さい。

電磁ブレーキ ELECTROMAGNETIC BRAKE

DC タコジェネレータ DC TACHO-GENERATOR

エンコーダ ENCODER

■付属品

DCモータSS40E8は、減速機とともに下記の付属品とも自由に組み合わせられます。


■ACCESSORIES

DC motor model SS40E8 is freely combined with any gear head and any accessories to be given below.

電磁ブレーキ付DCモータ DC MOTOR WITH ELECTROMAGNETIC BRAKE
電磁ブレーキの詳細は、p.54を参照下さい。 As for details of the brake, refer to page54


SS40E8-B

通電時開放型 Released on Excitation Type
DC-V
12, 24, 90
静摩擦トルク Static Friction Torque
0.25N・m (2.5kgf・cm)

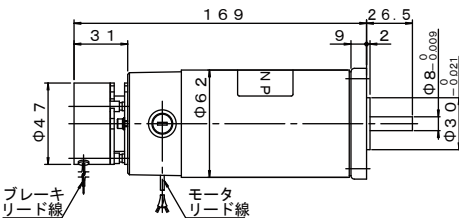

質量Mass 1.8kg

電磁ブレーキカバー付 ELECTROMAGNETIC BRAKE WITH COVER
SS40E8-BC

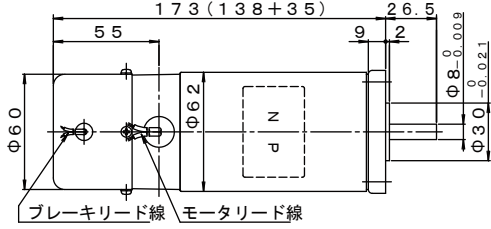


質量Mass 1.8kg

DCタコジェネレータ付DCモータ DC MOTOR WITH TACHO-GENERATOR
タコジェネレータの詳細は、p.52を参照下さい。 As for details of Tacho-generator, refer to page52


SS40E8-T0

出力電圧 Voltage Gradient
DC3V /krpm

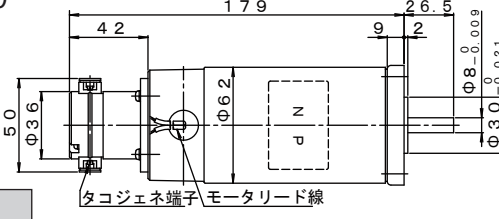

質量Mass 1.8kg

ブレーキ+DCタコジェネレータ BRAKE+TACHO-GENERATOR
SS40E8-BT0

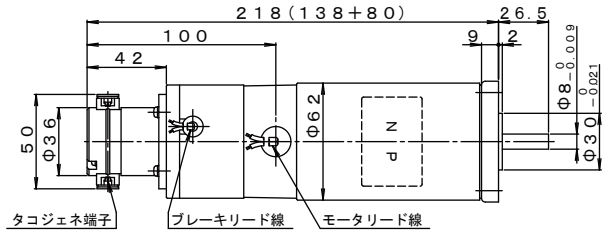


質量Mass 2.0kg

エンコーダ付DCモータ DC MOTOR WITH E0 type ENCODER
エンコーダの詳細は、p.50を参照下さい。 As for details of the encoder, refer to page50


SS40E8-E0

出力パルス数 Output Pulses
500P/R
入出力取出方式 Connection Method
コネクタ Connector

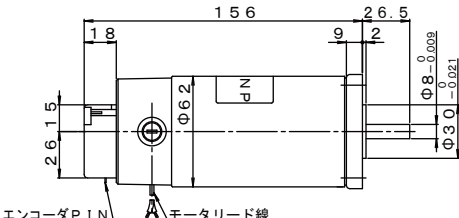

質量Mass 1.6kg

ブレーキ+E0型エンコーダ BRAKE+E0 type ENCODER
SS40E8-BE0

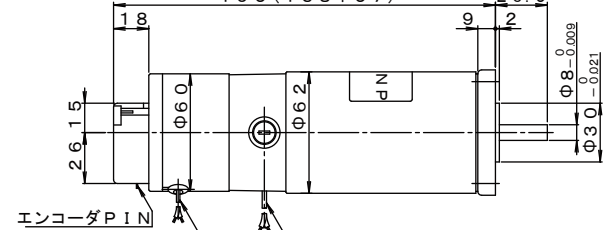


質量Mass 2.0kg

エンコーダ付DCモータ DC MOTOR WITH EM type ENCODER
エンコーダの詳細は、p.50を参照下さい。 As for details of encoder, refer to page 50


SS40E8-EM

出力パルス数 Output Pulses
100P/R 600P/R 1000P/R
入出力取出方式 Connection Method
リード線 Lead Wire

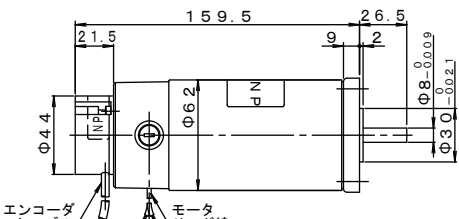

質量Mass 1.8kg

ブレーキ+EM型エンコーダ BRAKE+EMtype ENCODER
SS40E8-BEM

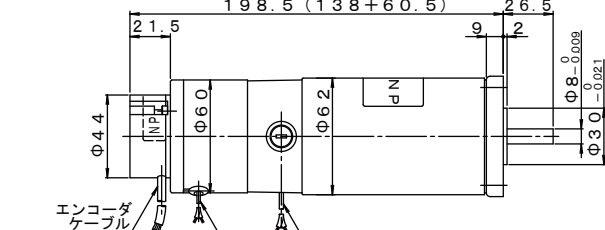

質量Mass 2.0kg

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.



ブラシレス
DCモータ

ブラシ付
DCモータ

モータ
オプション

ドライバ

ドライバ
オプション

技術説明
その他

MM16G
2W

SS23F
10W

SS32G
14W

SS40E2
20W

SS40E4
40W

SS40E6
60W

**SS40E8
80W**

SS60E3
120W

SS60E6
250W


SS60E8
350W

DC ギヤードモータ DC GEARED MOTOR


MODEL SS40E8

■L4形遊星減速機付DCギヤードモータ
MODEL L4 PLANETARY DC GEARED MOTOR

SS40E8-L4-□
フランジタイプ
Flange type

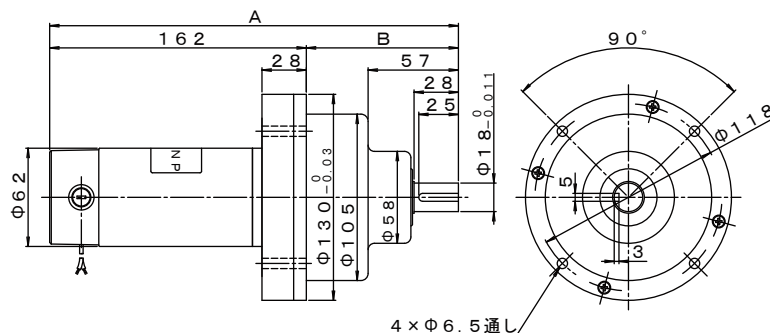

SS40E80-L4-□
ベースタイプ
Base type

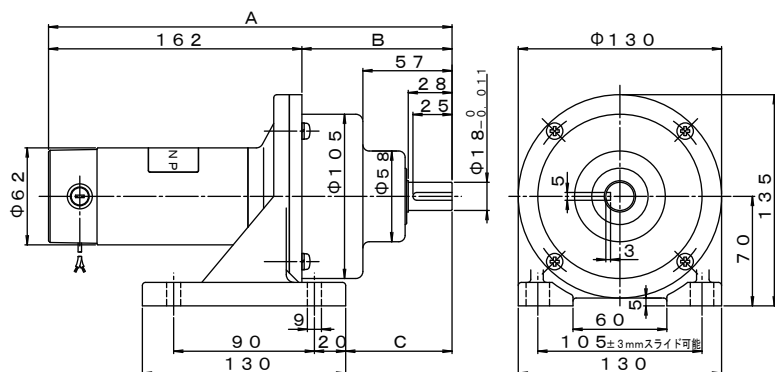

形式名 Model	回転速度 Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque		定格電流 Rated Current			寸法A SizeA (mm)	寸法B SizeB (mm)	寸法C SizeC (mm)	質量 Mass (kg)	
		(N·m)	(kgf·cm)	12V (A)	24V (A)	100V (A)				フランジタイプ Flange type	ベースタイプ Base type
SS40E8 SS40E80											
-L4-5	500	1.2	(12)	8.5	4.2	1.0	242	80	51	2.9	3.3
-L4-10	250	2.5	(25)	8.5	4.2	1.0					
-L4-25	100	4.9	(50)	7.6	3.8	1.0					
-L4-50	50	9.8	(100)	7.6	3.8	1.0	258	96	67	3.4	3.8
-L4-100	25	20	(200)	7.6	3.8	1.0					
-L4-150	18	20	(200)	6.8	3.4	0.8	273	111	82	3.8	4.2
-L4-300	9	20	(200)	4.3	2.1	0.5					

注1) 出力軸の回転方向は、リード線の赤を (+)、青を (-) に接続した場合、* は反時計方向回転となります。
With red lead wire connected to (+) and blue one to (-), output shaft of * models rotate in the counter-clockwise direction.

本カタログ記載の内容は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承下さい。 Content of this catalogue is subject to change without notice.